

„ÜBERLADE SCHNECKEN“

Für jeden Betrieb die passende Lösung.



DER SPEZIALEINZUG.
Einzigartig in Europa.

**SCHÜTTGUT
FÖRDERN
REINIGEN
BELÜFTEN**

SERIE GNA/GVA

Der Klassiker.

GERADE ÜBERLADESCHNECKEN MIT RÜCKWÄRTIGER ABGABE.

Die Serie GNA/GVA ist der Klassiker unter den Überladeschnecken. Besonders geeignet sind diese Überladeschnecken zum Befüllen von Drillmaschinen und Düngerstreuern mit geringen Überladehöhen. Diese Serie ist erhältlich in verzinkter Stahl- (GNA) oder Nirosta-Ausführung (GVA).



LEISTUNGSÜBERSICHT I TECHNISCHE DATEN

🟢 serienmäßig 🟡 Sonderzubehör — nicht verfügbar

Typ		Ø mm / Rohrwandung	Länge m	Leistung t/h	Material (Rohr/Gewinde)	System	Klapp-system	Ölmenge l/min	Höhenver-stellung	Absperrhahn	Zugventil	E-Ventil	Flexschlauch	Teleskop
GNA	609	150/2	3,00	25	verzinkt	mit Trichter	—	20	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢
GNA	610	150/2	3,25	25	verzinkt	mit Trichter	—	20	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢
GNA	709	180/2	3,00	35	verzinkt	mit Trichter	—	20	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢
GNA	710	180/2	3,25	35	verzinkt	mit Trichter	—	20	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢
GVA	609	150/2	3,00	25	V2A	mit Trichter	—	20	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢
GVA	610	150/2	3,25	25	V2A	mit Trichter	—	20	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢
GVA	709	170/2	3,00	35	V2A	mit Trichter	—	30	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢
GVA	710	170/2	3,25	35	V2A	mit Trichter	—	30	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢
GVA	809	200/2	3,00	50	V2A	mit Trichter	—	40	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	—
GVA	810	200/2	3,25	50	V2A	mit Trichter	—	40	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	—
GVA	909 S	220/2	3,00	70	V2A/ verzinkt	mit Trichter	—	40	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	—
GVA	910 S	220/2	3,25	70	V2A/ verzinkt	mit Trichter	—	40	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	—

SERIE UHV

Gerade und klappbare Überladeschnecken.

ÜBERLADESCHNECKEN MIT RÜCKWÄRTIGER ABGABE, MECHANISCH KLAPPBAR.

Die Serie UHV ist besonders geeignet für Kunden, die höhere Saatbehälter oder gezogene Düngerstreuer befüllen möchten und dennoch die rückwärtige Abgabe bevorzugen. Trotz kompakter Transportstellung ermöglichen die Überladeschnecken der Serie UHV eine große Reichweite. Der Grundanbau und der Wechsel zwischen verschiedenen Anhängern ist einfach umzusetzen. Der Vorteil der Serie UHV liegt im 800 mm breiten offenen Einlauftrichter, wodurch Verstopfungen und Rückstaus bei klumpigem Fördergut problemlos zu beseitigen sind.

DETAILS:

- 🟢 mechanisch nach hinten klappbar
- 🟢 Ausführung: komplett Edelstahl
- 🟢 Einlauftrichter mit Restentleerung
- 🟢 Höhenverstellung über Seilwinde
- 🟢 Hydraulikmotor
- 🟢 ein Satz Anbauteile & Transportsicherung



LEISTUNGSÜBERSICHT I TECHNISCHE DATEN

🟢 serienmäßig 🟡 Sonderzubehör — nicht verfügbar

Typ		Ø mm / Rohrwandung	Länge m (ausgeklappt)	Länge m (eingeklappt)	Leistung t/h	Material (Rohr/Gewinde)	System	Klapp-system	Ölmenge l/min	Höhenver-stellung	Absperrhahn	Zugventil	E-Ventil	Flexschlauch	Teleskop
UHV	713	170/2	4,00	2,10	35	V2A	mit Trichter	mechanisch	30	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢
UHV	715	170/2	4,60	2,10	35	V2A	mit Trichter	mechanisch	30	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢
UHV	814	200/2	4,00	2,10	50	V2A	mit Trichter	mechanisch	45	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢
UHV	815	200/2	4,60	2,10	50	V2A	mit Trichter	mechanisch	45	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢



SERIE DF

Überladeschnecken mit seitlicher Abgabe.

SEITLICH KLAPPBARE ÜBERLADE-SCHNECKEN SIND WAHRE ALLES-KÖNNER. SIE ERREICHEN SELBST BEI EXTREM GEKIPPTEM ANHÄNGER ÜBERLADEHÖHEN VON 4,50 M.

Die Vorteile dieser Ausführung liegen in den großen Übergabehöhen, der guten Reichweite und der kompakten Transportstellung.

Schnecke von Anhänger zu Anhänger ist bei den anderen Typen etwas weniger aufwendig, durch die kompakte Transportstellung allerdings ist diese Serie optimal für das Fahren von längeren Strecken. Im Vergleich zu geraden Überladeschnecken – starr (GNA/GVA) oder klappbar (UHV) – verfügt die DF-Schnecke beim Ankippen über mehr effektive Übergabehöhe. Diese Baureihe gewährleistet (abhängig von der Schneckenlänge):

- maximale Überladehöhen (z.B. für das Überladen auf LKW während der Ernte)
- essentielle seitl. Reichweite (zum Beschicken von Sämaschinen)
- in eingeklapptem Zustand sehr kompakte Transportstellung (zum Fahren auf langen Distanzen)

SERIE DF

HYDRAULISCH KLAPPBAR, HYDRAULISCH HÖHEN-VERSTELLBAR.

- DETAILS:
- seitlich klappbar mit Hydraulikzylinder
 - in Serie mit auf Griff stehendem, verstärktem Doppelwendel im Einzugsbereich

- Kombination aus Edelstahl-Außenrohr mit verzinktem Stahlwendel (Serie VS)
- Edelstahl komplett (Serie V)
- Höhenverstellung: über Hydraulikzylinder
- Antrieb über Hydraulikmotor



LEISTUNGSÜBERSICHT I TECHNISCHE DATEN

serienmäßig Sonderzubehör nicht verfügbar

Typ	Ø mm / Rohrwandung	Länge m	Leistung t/h	Material (Rohr/Gewinde)	System	Klappsystem	Ölmenge l/min	Höhenverstellung	Absperrhahn	Zugventil	E-Ventil	Flexschlauch	Teleskop
DF 920 VS	220/2	5,80	75	V2A/verzinkt	angeflanscht	hydraulisch	60			—	—		—
DF 1015 VS	250/2,5	5,40	120	V2A/verzinkt	angeflanscht	hydraulisch	80			—	—		—
DF 1315 VS	320/3	5,40	180	V2A/verzinkt	angeflanscht	hydraulisch	90			—	—	—	—

SERIE DF

MECHANISCH KLAPPBAR, MANUELL HÖHENVERSTELLBAR.

- DETAILS:
- mechanisches Klappsystem (per Hand)
 - Höhenverstellung über Seilwinde
 - auf Griff stehender verstärkter Doppelwendel im Einzugsbereich
 - Ausführung: komplett Normalstahl lackiert/ verzinkt (Serie S, Kombination Edelstahl-Außenrohr mit verzinktem Stahlwendel (Serie VS), Edelstahl komplett (Serie V)
 - Antrieb über Hydraulikmotor



LEISTUNGSÜBERSICHT I TECHNISCHE DATEN

serienmäßig Sonderzubehör nicht verfügbar

Typ	Ø mm / Rohrwandung	Länge m	Leistung t/h	Material (Rohr/ Gewinde)	System	Klappsystem	Ölmenge l/min	Höhenverstellung	Absperrhahn	Zugventil	E-Ventil	Flexschlauch	Teleskop
DF 715 V	170/2	4,60	35	V2A	angeflanscht	mechanisch	30						
DF 716	180/2	4,80	40	Stahl lackiert	angeflanscht	mechanisch	30						
DF 817 V	200/2	5,10	50	V2A	angeflanscht	mechanisch	45						—
DF 817 VS	200/2	5,10	50	V2A/Stahl	angeflanscht	mechanisch	45						—
DF 818 V	200/2	5,50	50	V2A	angeflanscht	mechanisch	45						—
DF 818 VS	200/2	5,50	50	V2A/verzinkt	angeflanscht	mechanisch	45						—
DF 918 VS	220/2	5,50	75	V2A/verzinkt	angeflanscht	mechanisch	60						—

SERIE DF

HYDRAULISCH KLAPPBAR,
NICHT HÖHENVERSTELLBAR.

Die Typen DF1315 und DF1615 sollten nur an Muldenkipper angebaut werden, da dort Aufbau und Rückwand stabiler sind und der Fahrzeugrahmen steifer ist. Das gewährleistet eine bessere Standfestigkeit beim Überladen.

DETAILS

- hydraulisches Klappsystem ohne seitliche Höhenverstellung
- seitlich klappbar mit Hydraulikzylinder
- als Ausführung in Normalstahl lackiert
- DF 1315 auch in Edelstahl
- 1 Satz Anbauteile
- Hydraulikmotor mit Absperrhahn

Optional für Überladeschnecke 400 mm (DF1615):

- hydraulisch schwenkbare Auslaufschute
- Rückfahrkamera am Schneckenauslauf
- hydraulische Mengenregulierung im Zulauf
- elektrohydraulisches Steuergerät

VORTEILE

- große Übergabehöhen
- hohe Leistung
- Überladewagensersatz



Die kostengünstige Alternative zum Überladewagen zum Anbau an vorhandene Muldenkipper.



LEISTUNGSÜBERSICHT I TECHNISCHE DATEN

serienmäßig Sonderzubehör nicht verfügbar

Typ	Ø mm / Rohrwandung	Länge m	Leistung t/h	Material (Rohr/Gewinde)	System	Klappsystem	Ölmenge l/min	Höhenverstellung	Absperrhahn	Zugventil	E-Ventil	Flexschlauch	Teleskop
DF 1315	330/3	5,40	180	Stahl lackiert	angeflanscht	hydraulisch	100	—	serienmäßig	—	—	—	—
DF 1315VS	325/3	5,40	180	V2A/verzinkt	angeflanscht	hydraulisch	100	—	serienmäßig	—	—	—	—
DF 1615	400/3	5,40	240	Stahl lackiert	angeflanscht	hydraulisch	160	—	serienmäßig	—	—	—	—

SERIE HD

Die fahrbare Überladeschnecke.

FÜR LANDWIRTE UND AGRARBETRIEBE LIEGEN DIE VORTEILE AUF DER HAND. MIT DIESEN ÜBERLADESCHNECKEN HABEN SIE GUTE HELFER FÜR DIE ALLTÄGLICHE ARBEIT.

Die flexiblen Einsatzmöglichkeiten machen diese fahrbare Überladeschnecke zu einem Alleskönner. Durch das robuste Fahrwerk, die gefederte Achse, die Straßenzulassung und die Beleuchtung ist die Überladeschnecke hinter einem Anhänger einfach zu transportieren. Fahrbare Überladeschnecken mit einer Länge von 8 m können auch innerbetrieblich als Alternative z.B. zum Verladen von Getreide auf LKW genutzt werden.



verstellbare Anhängerkupplung



optional auch mit Straßenzulassung.



zusätzl. Absperrhahn am Auslaufende



Trichteraufsatz/Trichterhöhung



LEISTUNGSÜBERSICHT I TECHNISCHE DATEN

serienmäßig Sonderzubehör nicht verfügbar

	Typ	Ø mm / Rohrwandung	Länge m	Leistung t/h	Material (Rohr/Gewinde)	System	Klappsystem	Ölmenge l/min	Höhenverstellung	Absperrhahn	Zugventil	E-Ventil	Flexschlauch	Teleskop
HD	722 VT	170/2	6,50	35	V2A	mit Trichter	—	40	—	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
HD	822 VT	200/2	6,50	50	V2A	mit Trichter	—	45	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	—
HD	826 VT	200/2	8,00	50	V2A	mit Trichter	—	45	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	—
HD	922 VT	220/2	8,00	75	V2A/verzinkt	mit Trichter	—	60	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	—
HD	926 VT	220/2	8,00	75	V2A/verzinkt	mit Trichter	—	60	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	—
HD	926 VT-HK	220/2	8,60	75	V2A/verzinkt	mit Trichter	hydraulisch	60	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	—

Optional für die Serie HD: Straßenzulassung bis 40 km/h (als Sonderausrüstung gegen Aufpreis möglich).

ZUBEHÖR - ÜBERLADESCHNECKEN



Bedienung über Absperrhahn.




Bedienung über Zugventil.



Handwegeventil 3- Sektionen



Elektromagnetventil mit Schalter

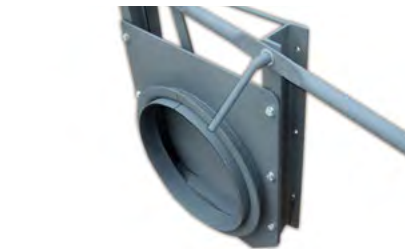

Anbaukonsole mit Einlaufregulierung für Serie DF



Mittellagerung (ab Ø 220 mm)



Teleskop-Auslaufrohr



Arbeitsscheinwerfer



Kamerasystem mit Monitor

Elektrohydraulische Steuerung -
bedienbar über Funksteuerung



Hydraulisch bedienbarer
Kornschieber

Ihr Vertriebspartner:

CanAGRO GmbH

Sitz Emleben

Schwabhäuser Straße 1 · 99869 Emleben

Telefon: 03621 514470 · Fax: 03621 5144722

Sitz Wiesbaden

Riedhof · 65207 Wiesbaden

Telefon: 06122 2262

Fax: 06122 13200

Mail: info@canagro.de

www.canagro.de

**SCHÜTTGUT
FÖRDERN
REINIGEN
BELÜFTEN**