

BELÜFTUNGS SYSTEME

Für frischen Wind im Getreidelager.



**SCHÜTTGUT
FÖRDERN
REINIGEN
BELÜFTEN**

BELÜFTUNGSRAKETEN

Zur Punktbelüftung von Getreide und anderen Schüttgütern.

DIE EINSATZBEREICHE DER BELÜFTUNGSRAKETEN SIND VIELSEITIG.

Sie können sowohl im Flachlager als auch zum Belüften auf einem Anhänger eingesetzt werden. Das Gerät besteht aus einem perforierten Rohr, einem Handgriff und einem 1,45 kW Gebläse. Nach Eindrehen des Rohres in das Schüttgut wird das Gebläse mit Hilfe einer Klemmschelle einfach auf das Rohr aufgesteckt.

Mit diesem System kann sowohl Luft in das Getreide gedrückt als auch herausgesaugt werden.



TECHNISCHE DATEN

- ≡ Luftleistung (bei einem Rohr $\varnothing$ von 125 mm): 1.800m³/h
- ≡ Gebläse: 1.45 kW
- ≡ max. Radius pro Rakete: 4 m
- ≡ leichte Handhabung
- ≡ flexibel einsetzbar
- ≡ geringe Investitions- & Betriebskosten



SÄULENBELÜFTUNG

Effektiv. Flexibel. Günstig.

EIN SEHR ROBUSTES, PREISATTRAKTIVES, LEICHT ZU HANDHABENDES UND FLEXIBLES BELÜFTUNGSSYSTEM

Beim CanAGRO Säulenbelüftungssystem werden perforierte Grundkonusse vor der Einlagerung des Getreides ohne Umbauten und teure Anpassungen im Getreidelager aufgestellt und mittels KG-Rohren auf die jeweilige Schütthöhe verlängert. Die Säulen werden in einem Abstand von 4–5 m aufgestellt. Zum Belüften werden handliche 2,2 KW-Gebläse auf den Säulen umgesetzt.



Mit dem System können auch Teilbereiche und kleinere Lagerräume belüftet werden. Sie entscheiden selbst – soll die Luft in den Getreidestapel gedrückt oder herausgesaugt werden?

Unsere Kunden wissen zu schätzen, dass durch die Sichtbarkeit der Säulen keine Folgekosten durch Beschädigungen bei der Auslagerung entstehen wie oftmals bei ausgelegten Panzertop-Kanälen oder bei Belüftung mit Drainagerohren.

Das System ist nach Bedarf flexibel erweiterbar und für Landwirte, die bereits eine Belüftungsrakete im Einsatz haben, mit deren Gebläse kompatibel.

TECHNISCHE DATEN

- ≡ Luftleistung: 1.800m³/h – 2.200m³/h
- ≡ Schütthöhen: bis 6 m
- ≡ geringe Investitions- & Betriebskosten
- ≡ leichter Aufbau

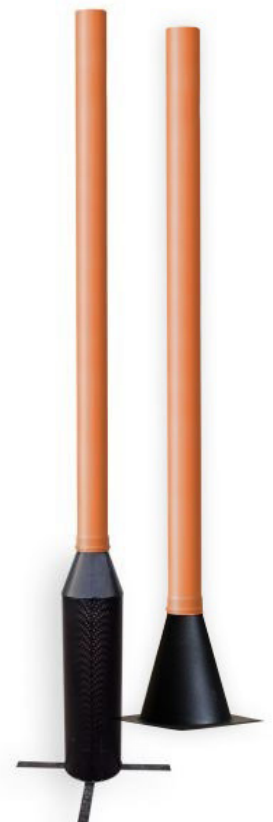

Auch in höheren Ausführungen zur Belüftung von Getreidelagern mit Schütthöhen bis 6 m verfügbar.

TELESKOPBELÜFTUNGSRÖHR

Einfach und effektiv.

DIE BELÜFTUNG MIT TELESKOPROHREN IST AUCH FÜR RAPS GEEIGNET.

Das Auslegen der Rohre auf dem Hallenboden ist durch eine hintere Seilöse einfach umsetzbar.

TECHNISCHE DATEN

- ≡ Länge: 4 bis 20 m
(bis 30 m auf Anfrage)
- ≡ max. Schütthöhe: 5 m
- ≡ Gebläseanschluss: Ø 300 mm
- ≡ Luftaustrittsfläche: 22%
- ≡ Lochdurchmesser: 1,5 mm
- ≡ empfohlene Luftmenge:
ca. 15 m³/h pro m³ Getreide



Ausführung	2-tlg.	3-tlg.	4-tlg.	5-tlg.	6-tlg.	7-tlg.	8-tlg.	9-tlg.	10-tlg.
max. Länge (m)	3,92	5,84	7,76	9,68	11,60	13,52	15,44	17,36	19,28
min. Länge (m)	2,04	2,08	2,12	2,16	2,20	2,24	2,28	2,32	2,36
Gewicht (kg)	42	60	75	90	103	117	129	140	150

Schütthöhe (m)	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
Abstand der Rohre (m)	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50

UNTERFLURBELÜFTUNG

Fachgerechte Lagerung von Getreide, Raps oder Grassamen.

ERMÖGLICHT DIE BELÜFTUNG DES LAGERS MIT SEHR HOHEN LUFTMENGEN.

Die Unterflurbelüftung ist auch für Raps und Grassamen geeignet. Das System ist aus verzinktem Stahlblech gefertigt und zum Einbetonieren geeignet.

TECHNISCHE DATEN

- ≡ Breite: 300 mm
- ≡ Baulänge der Abdeckungen: 0,5m, 1m
- ≡ Luftkanäle als verlorene Schalung aus 1,5 mm



VERLORENE SCHALUNG AUS STAHLBLECH ZUM EINBETONIEREN

- ≡ Länge: 0,5 m, 1 m, 2 m
- ≡ verzinktes Stahlblech, Stärke 1,5 mm
- ≡ Formstücke für Luftkanal in L-, Y-, T- und Doppel-T-Ausführung


LOCHBLECHABDECKUNG FÜR VERLORENE SCHALUNG

- ≡ befahrbar mit max. Radlast 7 t
- ≡ kompatibel mit Schlitzlochabdeckung
- ≡ keine Kante im oberen Bereich
- ≡ Luftaustrittsfläche: ca. 22%



SCHLITZLOCHABDECKUNG FÜR VERLORENE SCHALUNG

- ≡ befahrbar mit max. Radlast 7 t
- ≡ kompatibel mit Lochabdeckung
- ≡ Luftaustrittsfläche: ca. 11%



HALBRUNDKANÄLE

Zur Belüftung und Kühlung.

EINE EINFACHE UND FLEXIBLE LÖSUNG ZUR BELÜFTUNG UND KÜHLUNG.

Die Unterflurbelüftung ist u.a. für Getreide und Kartoffeln geeignet - aber auch für Raps und Gräser. Die Kanäle werden in teil- oder vollperforierter Ausführung aus Wellblech gefertigt. Das System ist aus verzinktem Stahlblech gefertigt und zum Einbetonieren geeignet.

TECHNISCHE DATEN

- ≡ lieferbar in den Größen K30 (Ø 48 mm) und K40 (Ø 64 mm) für Getreide und Raps
- ≡ Belüftungsanschluss: Ø 150 mm, Ø 300 mm
- ≡ Formstück als L-, Y-, T- und Doppel-T lieferbar
- ≡ Maße: 900 mm x 480 mm x 240 mm (L x B x H)
- ≡ Lochung: 2 mm (für Raps auch 1,5 mm)
- ≡ Blechstärke: 0.7 mm
- ≡ Ausführung: Stahl verzinkt



Unsere Expertise.

Die CanAGRO GmbH bietet ein komplettes Portfolio zur professionellen und kosteneffizienten Getreidebelüftung an. Neben den klassischen Halbrundkanälen runden überfahrbare Systeme zum Festeinbau Unterflur, Teleskopbelüftungskanäle mit Gebläse in allen gewünschten Größen sowie das bekannte Säulenbelüftungssystem das Produktspektrum ab.

Über 35 JAHRE Qualität & Service aus Familienhand

Ihr Vertriebspartner:

CanAGRO GmbH

Sitz Emleben
Schwabhäuser Straße 1 · 99869 Emleben
Telefon: 03621 514470 · Fax: 03621 5144722

Sitz Wiesbaden
Riedhof · 65207 Wiesbaden
Telefon: 06122 2262
Fax: 06122 13200
Mail: info@canagro.de

www.canagro.de

**SCHÜTTGUT
FÖRDERN
REINIGEN
BELÜFTEN**